


SMR-F - Interruttori magnetici senza contatto


CARATTERISTICHE

Progettati per le applicazioni specifiche nelle macchine per la lavorazione alimentare. Sopportano la pulizia CIP e SIP. Il fissaggio posteriore non consente accumuli di cibo. Applicabile in zone -soggette a contatto col cibo- secondo le linee guida EHEDG. Largo campo di sensibilità, fino a 12mm con alta tolleranza al disallineamento. Interasse dei fori di fissaggio = 22mm, corpo largo 50mm. Lavabile con getto ad alta pressione ed alta temperatura - IP69K. Fissaggio dalla parte posteriore con due fori ciechi filettati M4. E' raggiungibile il -PLe- secondo la norma ISO13849-1. Circuiti: 2NC 1NO. Sono disponibili le versioni con connettore.

DIMENSIONI

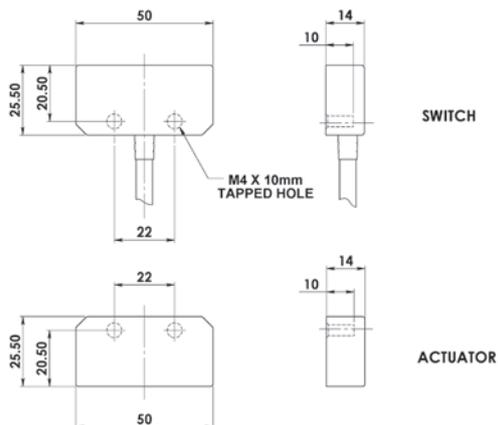

ESEMPIO DI COLLEGAMENTI

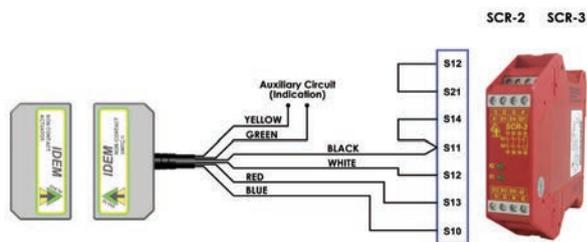

Norme **ISO14119; IEC60947-5-1; EN60204-1; ISO13849-1; IEC62061; UL508**

Classifica di Sicurezza e dati di affidabilità

- Affidabilità meccanica B10d $3,3 \times 10^6$ operazioni con carico di 100mA
- Secondo ISO13849-1 Fino a -PLe- secondo l'architettura del sistema
- Dati di sicurezza - Utilizzo annuale 8 cicli per ora / 24 ore al giorno / 365 giorni - anno MTTFd = 470 anni
- Canale di sicurezza 1 (NC) Libero da potenziale 250VAC 1,0A Max.
- Canale di sicurezza 2 (NC) Libero da potenziale 250VAC 1,0A Max.
- Canale di sicurezza 3 (NO) Libero da potenziale 24VDC 0,2A Max.
- Fusibili Interno 1A (F) / Esterno 0,8A (F) Utente
- Tempo di rilascio dei contatti < 2ms
- Resistenza iniziale dei contatti < 500 milliOhm
- Minima corrente commutata 1 mA a 10VDC
- Tenuta dielettrica 250V AC
- Resistenza di isolamento 100MOhm
- Distanza Interruttore-azionatore al montaggio 5mm da impostare al montaggio
- Distanza di commutazione (elementi "affacciati") Sao = 8mm - Chiude /Sar =22mm - Apre
- Tolleranza di disallineamento 5mm in ogni direzione rispetto ai 5mm impostati
- Frequenza di commutazione 1,0Hz al massimo
- Velocità di avvicinamento Da 200mm/min' a 1000mm/sec.
- Materiale del corpo Acciaio Inox AISI316 rifinito a specchio (Ra4)
- Temperatura di funzionamento -25°C ... +105°C (Pulizia SIP e CIP ammessa)
- Protezione della custodia IP69K (NEMA PW12).. IP67 (NEMA6)
- Resistenza agli urti IEC68-2-27 11ms 30g
- Resistenza alle vibrazioni IEC68-2-6 10÷55 Hz 1mm
- Tipo di cavo PVC Øest 6mm - 6 conduttori 0,25mm²
- Viti di fissaggio 2 x M4 - coppia di serraggio 1,0Nm
- Posizione di montaggio Qualsiasi

Per tutti gli interruttori di sicurezza IDEM i circuiti di sicurezza normalmente chiusi (NC), si intendono chiusi quando il riparo è chiuso e l'azionatore inserito.



Custodia in acciaio inossidabile AISI316 rifinito a specchio (Ra4). Serie Potente. Azionatore Magnetico. Versioni per servizio medio 230Vac/ 1A - 24Vdc 1A. Tolleranza di commutazione fino a 12mm.

Funziona con la maggior parte dei relè di sicurezza.



Versione con connettore M12 montato sul cavo lungo 250mm (10")



Connettore maschio M12-8 poli Vista PIN dal lato interruttore	Colori del cavo	Circuito (azionatore presente)
4	Giallo	Ausiliario NO
6	Verde	Ausiliario NO
7	Nero	Di sicurezza NC2
1	Bianco	Di sicurezza NC2
2	Rosso	Di sicurezza NC1
3	Blu	Di sicurezza NC1

ARTICOLO N.	TIPO	LUNGHEZZA CAVO	CIRCUITI
137009	SMR-F	2M	2NC
137010	SMR-F	5M	2NC
137011	SMR-F	10M	2NC
137012	SMR-F	QC-M12	2NC
137013	SMR-F	2M	2NC 1NO
137014	SMR-F	5M	2NC 1NO
137015	SMR-F	10M	2NC 1NO
137016	SMR-F	QC-M12	2NC 1NO
137017	SMR-F	2M	1NC
137018	SMR-F	5M	1NC
137019	SMR-F	10M	1NC
137020	SMR-F	QC-M12	1NC
137021	SMR-F	2M	1NC 1NO
137022	SMR-F	5M	1NC 1NO
137023	SMR-F	10M	1NC 1NO
137024	SMR-F	QC-M12	1NC 1NO

CONNETTORE QC FEMMINA CON CONDUTTORE	LUNGHEZZA	ARTICOLO N.
M12 8 Poli	5m (15ft)	140101
M12 8 Poli	10m (30ft)	140102