


LED Signalleuchte

LED signal light

SIGNALED – 110890-11

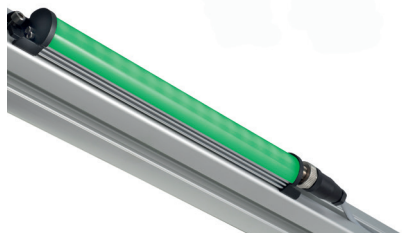

Bestückung / fitted with

Betriebsgerät / work equipment

Anschlusswerte / connected load

Leistungsaufnahme / power consumption

Leuchtenlichtstrom / luminous flux

Lichtverteilung / light distribution

Entblendung / glare-free

Abstrahlwinkel / beam angle

Lichtfarbe / light colour

Farbwiedergabe (Ra) / color rendering

Schutzart / system of protection

Schutzklasse / class of protection

Betriebstemperatur / operating temperature

Lebensdauer / lifetime

Leuchtgehäuse / luminaire body

Gewicht (netto) / weight (net)

Netzanschluss / main supply

Befestigung / fastening

Risikogruppe / risk group (DIN EN 62471)

15 RGB SMD LEDs

-

24 V DC $\pm 2\%$

2,64 (R) + 2,64 (G) + 2,64 (B)

rot / red: ca. 80 lm

grün / green: ca. 117 lm

blau / blue: ca. 37 lm

direkt / direct

Abdeckung PC weiß, splitterfrei / cover PC milky, no splintering

120°

RGB

-

IP54

III

-10°C bis +40°C / -10°C to +40°C

>60.000 Betriebsstunden / operating hours (L70)

Aluminium / aluminium

0,2 kg

M12 Sensorstecker / M12 sensor connector

Schrauben M5 DIN 74-Am / screws M5 DIN 74-Am

freie Gruppe / free group

Darstellbares Farbspektrum /
Displayable colour spectrum



Mischfarben werden mit der Ansteuerung mehrerer Eingänge gleichzeitig erreicht. / Mixed colours will be achieved with the control of multiple inputs simultaneously.

