LED Gelenkarm-Lupenleuchte
LED articulated arm magnifier luminaire

LENSLED II – 120810-11

Bestückung / *fitted with*	42 SMD LEDs
Betriebsgerät / *work equipment*	Steckernetzteil / *AC adapter*
Anschlusswerte / *connected load*	100 ~ 240 V AC, 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme / *power consumption*	ca. 18 W
Leuchtenlichtstrom / *luminous flux*	ca. 2000 lm
Leuchtenlichtausbeute / *luminous efficacy*	ca. 87 lm/W
Lichtverteilung / *light distribution*	direkt / *direct*
Entblendung / *glare-free*	Makrolon opalweiß / *macrolon opal white*
Abstrahlwinkel / *beam angle*	120°
Lichtfarbe / *light colour*	5700 K
Farbwiedergabe (Ra) / *color rendering*	Ra > 90
Schutzart / *system of protection*	IP40
Schutzklasse / *class of protection*	III
Betriebstemperatur / *operating temperature*	-10 °C bis +40 °C / *-10 °C to +40 °C*
Lebensdauer / *lifetime*	> 60.000 Betriebsstunden / *operating hours* (L70/B10)
Leuchtengehäuse / *luminaire body*	Aluminium / *aluminium*
Gewicht (netto) / *weight (net)*	3,5 kg
Netzanschluss / *main supply*	CEE 7/16, 3 m Leitung / *CEE 7/16, 3 m cable*
Befestigung / *fastening*	Tischklemme / *table clamp*
Abmessungen / *dimension*	lt. Zeichnung / *see drawing*
Variante / *version*	Linse 160 mm, 3,5 dpt. / *magnifier 160 mm, 3.dpt.*
Risikogruppe / *risk group* (DIN EN 62471)	freie Gruppe / *free group*
dimmbar / *dimmable*	ja / *yes*

Abstand d = 15 cm
E_{max} = 7000 lx

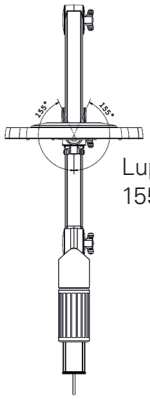

Lupenleuchte um
155° schwenkbar

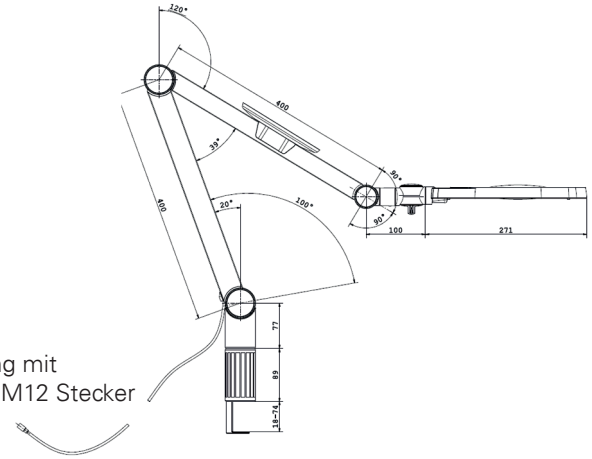

2 m Leitung mit
3 poligem M12 Stecker

LED2WORK_LENSLED II_120810-11_15_2_2019_03:59

LED2WORK GmbH | Stuttgarter Straße 13 A | 75179 Pforzheim | Germany
T: +49 7231 44920-00 | info@led2work.de | www.led2work.de