

# PATLITE®

## DIGEST CATALOG



**#1** Global Share  
in Signaling Devices

※ 2023, Global Info Research

**sensorMATIC**  
SPECIALIST&SOLUTIONS

Sensormatic srl - Via della Beverara 13 - 40131 Bologna - tel. 051 6353511 - smbox@sensormatic.it - www.sensormatic.it

[www.patlite.com](http://www.patlite.com)

# Modelli in evidenza

## Serie WIO



- 60mm
- Bluetooth 5.0
- Raggiungimento delle onde radio 100m
- Trasmittitore 7 ingressi
- Ricevitore 6 uscite



Aggiungi facilmente unità LED.



## Torrette e Beacon di segnalazione IP69K



### LR6+FB295

- IP69K
- IP67
- 88 dB ad 1 m
- 4 suoni
- 60mm
- M12
- Tipo modulare



### LR10 Torretta di segnalazione

- 100mm
- Uso esterno
- IP69K
- 92 dB ad 1 m
- 4 suoni
- M12
- 4 effetti luminosi



### NE+FB295

- IP69K
- IP67
- Multi colore
- 56mm
- M12



## Serie WD

Manutenzione predittiva | Analisi dettagliata dei tempi di fermo  
Mitigazione dei colli di bottiglia | Miglioramento OEE | Visibilità a livello di stabilimento

Sistema di acquisizione dati wireless serie WD e serie LR  
La serie WD è una soluzione aggiuntiva per torri di segnalazione PATLITE selezionate che consente l'acquisizione di dati wireless e il monitoraggio in tempo reale.




### Serie WD



### Serie WD PRO

(Più punti dati rispetto alla serie WD)

La disponibilità della serie WD PRO varia in base al paese. Si prega di consultare PATLITE per ulteriori dettagli sul prodotto e informazioni sulla disponibilità.

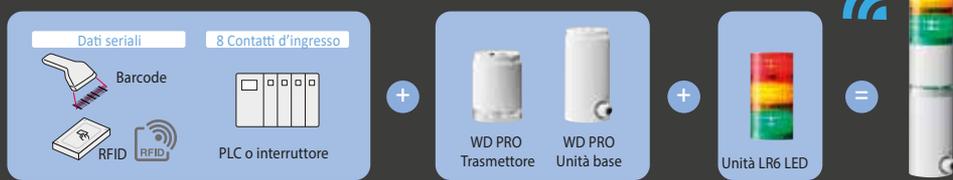

## Torretta di segnalazione di rete

### NHV/NHB



HTTPS HTTP	SSH RSH	SNMP v3/v2c/v1	PING 24	AWS/Azure
RJ-45	IP v6/v4	OAuth 2.0	Invio E-mail	<b>40mm</b> <b>60mm</b>

NHV solo caratteristiche

MP3	Testo in voce	88 dB ad 1 m	Rileva E-mail	Contatti digitali 4 ingressi 2 uscite	PoE
-----	---------------------	-----------------	------------------	---	-----

PoE : Power over Ethernet

### LA6-POE



LAN	Modbus/ TCP	IP54
85 dB ad 1 m	11 Suoni	HTTPS HTTP

PoE **Φ60mm** 21 Colori LED

PoE : Power over Ethernet

### WE-LAN



LAN	Modbus/ TCP	IP23
88 dB ad 1 m	7 Suoni	HTTP

**W 90 × D 37.5mm** 9 Colori LED




#### Tipi con voce

- NHV (Abilitato alla voce)
- NHV-D (Abilitato alla voce, IO digitale)
- NHV-D (Abilitato alla voce, IO digitale, PoE)

#### Buzzer tipo

NHB

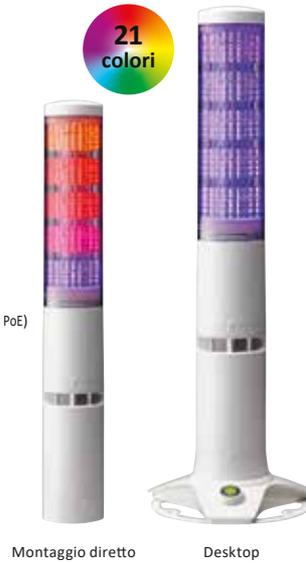

## Segnalatori a luce singola



Vita LED 100,000 ore \*1 IP66 \*2 IP65 \*3 NEMA 4X/13 88 dB ad 1 m\*4

### SL

**SL08** 80mm **SL10** 100mm **SL15** 150mm

Scelta fra 3 effetti luminosi

Continuo Lampeggiante Triplo Flash

### SF

**SF08** 80mm **SF10** 100mm

Scelta fra 22 effetti luminosi

Rotante	Flash	Impulso
- 60rpm	- Singolo	Attenuato
- 120rpm	- Doppio	Mezzolato
- 180rpm	- Triplo	

### SK

**SKS** 80mm **SKH** 100mm **SKP** 150mm

Rotante 120rpm

### RLR



**Φ162mm** LED IP66 105rpm

(RLR-M2 non conforme CE)



### LFH



**Φ100mm** LED IP66 Triple Flash

(RLR-M2 non conforme CE)



\*1 Valore specificato dal produttore \*2 Tipo con morsetteria a cablare  
\*3 Se utilizzato con supporto in gomma (venduto separatamente) \*4 SL08/SF08: 86dB

## Torretta di segnalazione USB

### LR6-USB



### PHE-3FB3



#### Connessione USB



Nero



Bianco



## Segnalatori Beacon con USB

### NE-USB



#### 7 colori in una unità



Tipo SN/ST



Tipo WN/WT



Montaggio magnetico

### LPT



\*Rosso, valore specificato dal produttore



LPT-1M1



LPT-2M1

#### Sceita fra 4 effetti luminosi




### PFH-BT



Alimentazione a batteria



### NE-IL



#### 7 colori in una unità



### NE-A



#### Multicolore



#### Monocolore



Standard



Con buzzer



Con buzzer e sensore a sfioramento



# Torrette di segnalazione a LED

**IO-Link**



**Serie LR**



Modular tipo	LED	85 dB ad 1 m	88 dB ad 1 m
90 dB ad 1 m	4 Suoni	IP65	NEMA 4X/13
Open Collector	Disponibile versione Atex Modelli LR4 e LR6		

**LB6-IL**



Φ60mm


IP65

20 segmenti

88 dB ad 1 m

M12

21 colori

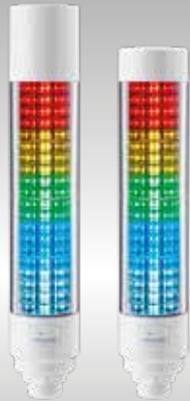

LB6-20ILWCBW (con buzzer) LB6-20ILWCNW (no Buzzer)

**LR6-IL**

Φ60mm

IP65

NEMA 4X/13

84 dB ad 1 m

M12

WD Compatibile



Corpo (montaggio diretto) Corpo (montaggio diretto /montaggio NPT) Preassemblata

**LR4**

Φ40mm



Bianco / Argento

**LR5**

Φ50mm



Bianco / Argento / Nero

**LR6**

Φ60mm



Bianco / Argento

**LR7**

Φ70mm



Bianco / Argento / Nero

## Componenti modulari serie LR



LB6-BW (unità buzzer)



LR6-BW (unità Buzzer)



Unità LED



Corpi



Unità Buzzer



Unità LED

# Illuminazione a LED

**CLA-A**



IP66 IP67 IP69K

DAYLIGHT COLORE (-CD) 6500K Amber LED Disponibile versione Atex



**CWA**



IP65 DAYLIGHT COLORE (-CD) 6500K



**CLK**



IP66G IP67G IP69K

DAYLIGHT COLORE (-CD) 6500K NATURAL WHITE COLORE (-CN) 5000K

Disponibile versione Atex



**CLK-SG**



IP66G IP67G IP69K DAYLIGHT COLORE (-CD) 6500K NATURAL WHITE COLORE (-CN) 5000K



**CWK**



IP66G IP67G DAYLIGHT COLORE (-CD) 6500K



**CLN-A**



IP66G IP67G IP69K

DAYLIGHT COLORE (-CD) 6500K Disponibile versione Atex

Modello inclinabile e girevole



Modello inclinabile

# Modelli programmabili



## LA6

- Ø60mm
- IP54 (Alarm)
- 21 Colori LED
- Open Collector
- 85 dB ad 1 m
- Display singolo
- 11 Suoni
- Trigger time
- IP65
- Impulso Trigger



Bianco / Argento

# Torrette sottili



## MP-B

- 1 suono
- 80 dB ad 1 m

### ME-A

- Ø25mm
- LED
- IP42
- NPN Open Collector



### MP

- Ø30mm
- LED
- IP65
- M-12 connettore
- Open Collector



# Modelli di design



Montaggio a parete

Montaggio a parete

## WE

- W90mm D37.5mm
- LED
- 90 dB ad 1 m
- 2 Suoni
- IP65
- Open Collector
- Disponibile versione Atex



Bianco avorio / Argento

## WME-D

- W70mm D80mm
- LED
- 93 dB ad 1 m
- 2 Suoni
- IP54
- Open Collector



Bianco

# Segnalazione acustica

## BSV/BSV-L



- MP3
- 87 dB ad 1 m
- 63 secondi di riproduz.
- 520 secondi di riproduz.
- IP54
- PNP Open Collector
- NPN Open Collector
- BSV
- BSV-L



Bianco

Argento

Grigio scuro

## EHS/EHV



- (12/24V DC: Conforme CE)
- MP3
- 110 dB ad 1 m
- IP65
- NPN Open Collector
- PNP Open Collector
- 32 Suoni
- EHS
- 63 Suoni
- 220 secondi di riproduz.
- EHV
- EHV
- Disponibile versione Atex



## BK/BKV



- (24V DC: Conforme CE)
- MP3
- 95 dB ad 1 m
- 63 secondi Playback
- IP54
- NPN Open Collector
- BKV



Grigio scuro

Avorio

## LKEH



- (24V DC: Conforme CE)
- MP3
- LED
- 105 dB ad 1 m
- IP53
- NPN Open Collector
- 32 Suoni
- 63 secondi Playback
- Disponibile versione Atex
- LKEH-FV

\* Versione UL: ordine speciale




### Options

SD Card (2 GB)  
SDV-2GP\*




\*non conforme CE

# Soria di **PATLITE**

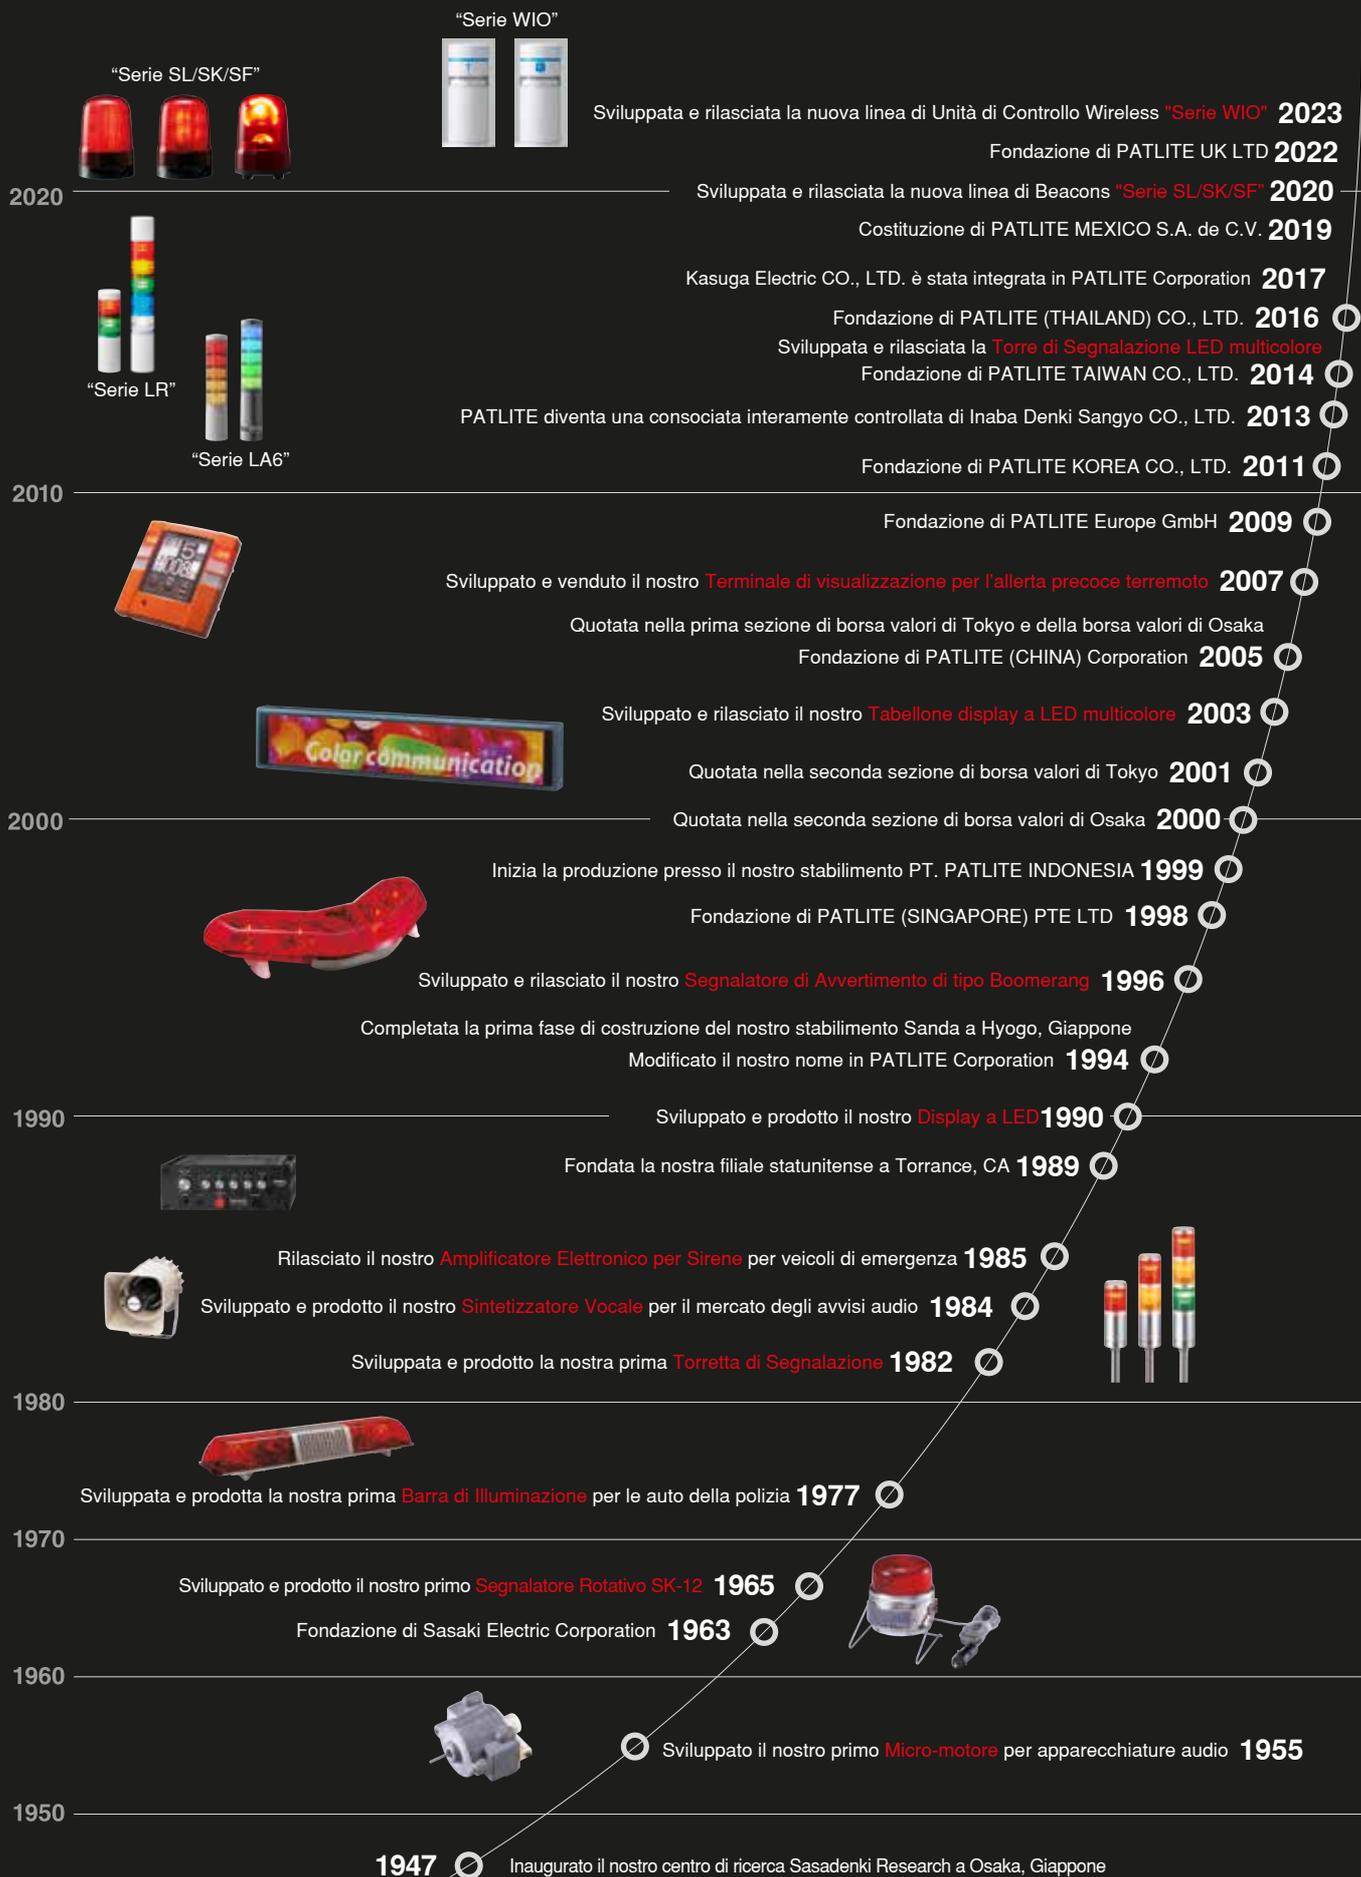

# PATLITE® Global Network

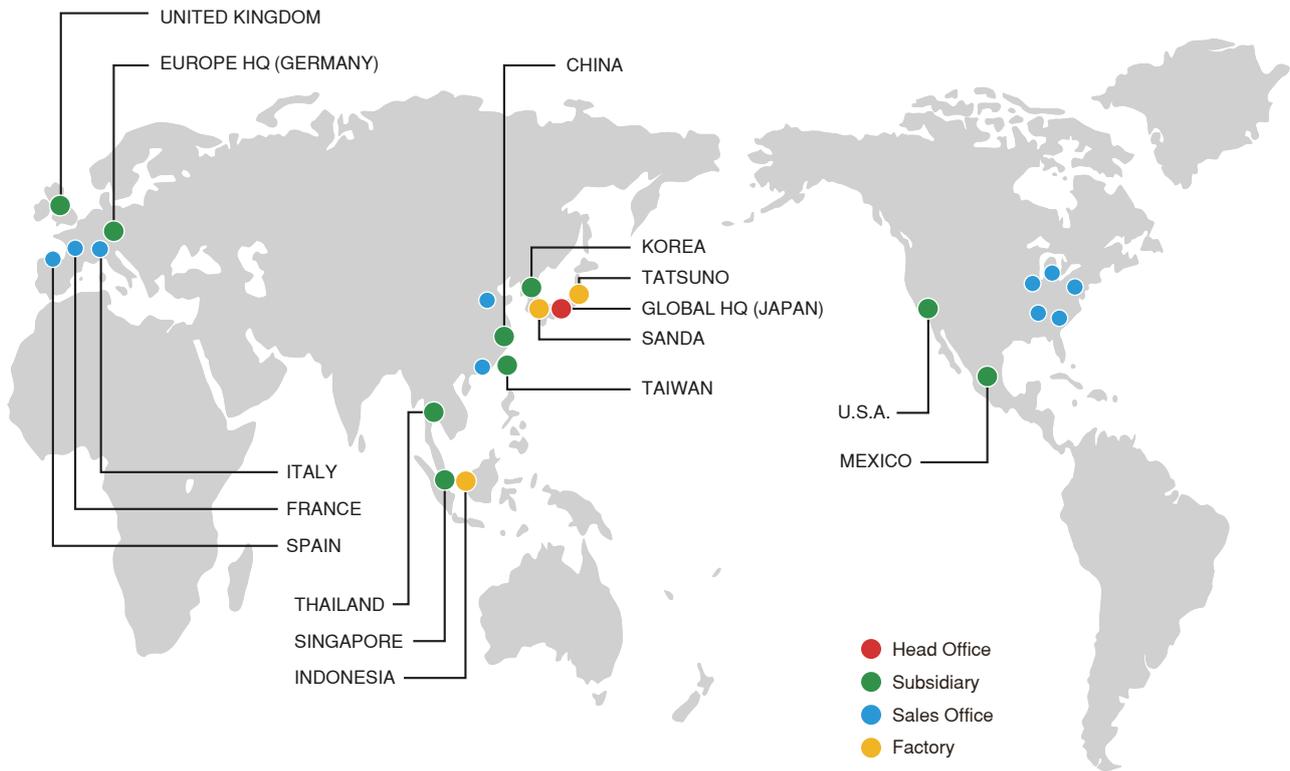

**sensor**matic  
SPECIALIST&SOLUTIONS

Sensormatic srl - Via della Beverara 13 - 40131 Bologna - tel. 051 6353511 - smbox@sensormatic.it - www.sensormatic.it

**PATLITE (U.S.A.) Corporation**

**PATLITE MEXICO S.A. de C.V.**

**PATLITE Europe GmbH**

**PATLITE UK LTD**

**PATLITE (CHINA) Corporation**

**PATLITE KOREA CO., LTD.**

**PATLITE TAIWAN CO., LTD.**

**PATLITE (THAILAND) CO., LTD.**

**PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD**

**PT. PATLITE INDONESIA**

- PATLITE, the PATLITE logo are either registered trademarks or trademarks of PATLITE Corporation in JAPAN and/or other countries.
- MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson Licensing.
- The names of other companies and products are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

**PATLITE Corporation**

www.patlite.com

**CAUTION**

To ensure correct use of these products, read the "Instruction Manual" prior to use. Failure to follow all safeguards can result in fire, electric shock, or other accidents. Specifications are subject to change without notice.