

## Intensità, affidabilità e durata in un design compatto



Tipo di colore luminoso



### Caratteristiche tecniche

- 4 effetti luminosi
- Collegamento di max. 20 unità per lampeggio simultaneo o alternato
- Modalità di riduzione della luminosità

### Prestazioni di durata

- Elevata resistenza alle vibrazioni (90 m / s<sup>2</sup>)
- IP68 - Resistente alla polvere e all'acqua
- Durata di vita: 100.000 ore \*

\* Rosso, valore specificato dal produttore

\*1 Research Info Global, 2017



**N.1** Leader mondiale  
per i dispositivi di segnalazione

Carrelli elevatori

AGV

Pannello di controllo

Segnalazione a pavimento

## Design sottile

Il design sottile (13,5 mm di profondità) e compatto consente di risparmiare spazio per l'installazione.



## Alta affidabilità

- Visibile da grandi distanze
- Elevata resistenza alle vibrazioni, 90m / s<sup>2</sup>
- Protezione IP68 antipolvere, impermeabile



## Vari Effetti luminosi

Triple Flash	
Flash di avviso estremo	
Continuo	
lampeggiante	

È possibile modificare quanto segue in base alle impostazioni predefinite \*

- Schema flash
- Flash simultaneo o alternato (quando sono collegate più unità)

\* Impostazione di fabbrica: triplo flash, flash simultaneo

Video di Flash Patterns


Come impostare i pattern flash



## Specifiche

Modello	LPT-1M1- □				LPT-2M1- □		
	□: R / Y / G / B				□: R / Y / G / B		
Tensione nominale	12 - 24 V CC						
Consumo energetico (max.)	R / Y	G	B	R / Y	G	B	
	3.6W	7.2W	6.0W	13.2W	15.6W	14.4W	
Posizione di montaggio	Interno / esterno (in tutte le direzioni)						
Grado di protezione	IP68 * (IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13 * IPX8: sott'acqua a 1m per 1 ora, esclusa la fine del cavo.						
Colore luminoso	Rosso, Ambra, Verde, Blu						
Daisy-chain	Massimo 20 unità						
Peso	Max. 72 g			Max. 130 g			

## Dimensioni del prodotto (mm)

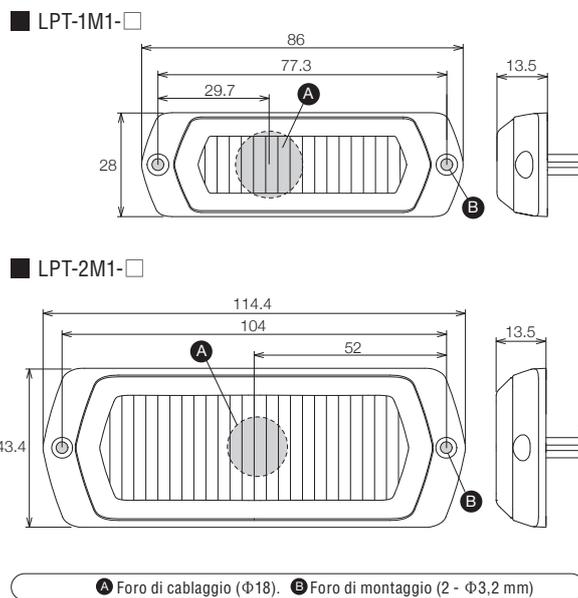

※ Per ulteriori dettagli, scaricare il manuale di istruzioni o il foglio delle specifiche dal nostro sito Web.

## PATLITE Europe GmbH

Am Soeldnermoos 8, D-85399 Hallbergmoos, Germany  
TEL.+49-811-9981-9770-0 FAX.+49-811-9981-9770-90 E-mail: info@patlite.eu  
WEEE Reg. Nr. 67267160

### PATLITE Corporation

4-1-3, Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056 Japan  
International Sales Division  
TEL.+81-6-7711-8953 FAX.+81-6-7711-8961 E-mail: overseas@patlite.co.jp

### PATLITE (U.S.A.) Corporation

20130 S. Western Ave. Torrance, CA 90501, U.S.A.  
TEL.+1-310-328-3222 FAX.+1-310-328-2676 E-mail: sales@patlite.com

### PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD

No.2 Leng Kee Road, #05-01 Thye Hong Centre, Singapore 159086  
TEL.+65-6226-1111 FAX.+65-6324-1411 E-mail: sales@patlite.com.sg

### PATLITE (CHINA) Corporation

Room 1102-1103, No.55, Lane 777, Guangzhong Road (West), Zhabei District, Shanghai, China 200072  
TEL.+86-21-6630-8969 FAX.+86-21-6630-8938 E-mail: sales@patlite.cn

## ATTENZIONE

Per garantire il corretto impiego di questi prodotti, prima dell'uso leggere le "Istruzioni per l'uso". La mancata osservanza di tutte le misure di sicurezza può provocare incendi, scosse elettriche o altri incidenti. Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

O-AJ04 IT 2010

www.patlite.it