


Sensori ad ultrasuoni - Serie P47 Custodia M18x1





- Distanza di rilevamento 100-600 mm
- Uscita analogica 0...10 V
- Uscita a connettore M12x1
- Grado di protezione IP67

| | |
|--|---|
| Modello | P47-60-M18-U-CM12 |
| Art. no. | 512336 |
| Distanza di rilevamento min. - max. | 100 - 600 mm |
| Tempo di risposta | 50 ms |
| Angolo di apertura | 8° |
| Errore di linearità | < 0.3 % |
| Ripetibilità | +/- 2 mm |
| Temperatura di lavoro | -15...+70°C |
| Compensazione della temperatura | Sì |
| Tensione di alimentazione | 18...30 Vdc |
| Consumo a vuoto | < 35 mA |
| Uscita | 0...10 V |
| Sensibilità | ~ 20 mV/mm |
| Ingresso di controllo Pin 2 | non collegato: funzionamento normale collegato a 0V: sensore bloccato collegato a Pin 2 del sensore vicino: anti-interferenza |
| Protezione circuito | corto circuito, inversione di polarità, sovratensione |
| Grado di protezione | IP67 - non esporre la testa del sensore ad acqua calda >50°C o a vapore |
| Connessione | connettore M12x1 |
| Materiale custodia | plastica |
| Valori validi con temperatura ambiente +25°C | |

Dimensioni

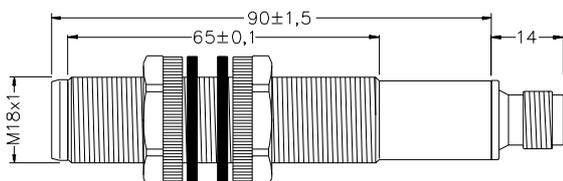

Collegamenti

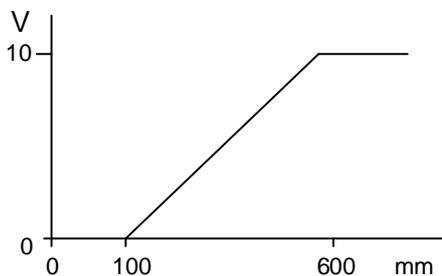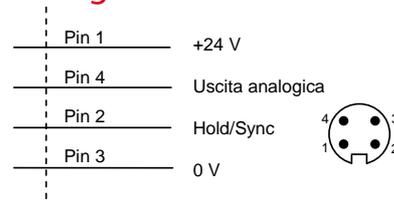

Attenzione: Non usare questo prodotto per la protezione delle persone o come sistema di sicurezza. Dispositivo non protetto alle esplosioni.