

## 2 uscite ON-OFF


Art. no.	Modello	Uscita	Connessione	N.
513853	P44-350-M30-2P-CM12	2xPNP NO/NC	conn. M12x1	1

## Dati tecnici


Distanza di rilevamento	350-3500 mm
Tensione di alimentazione	19...30 Vdc
Tempo di risposta	30 ms velocità oggetto < 1m/s 60 ms ciclo presenza/assenza
Angolo di apertura	8°
Frequenza portante	130 kHz
Ripetibilità	± 2 mm ±0.4%
Temperatura di lavoro	-15°...+70°C
Frequenza di commutazione	1 Hz
Compensazione temperatura	Si
Isteresi	1% / 2 mm
Circuito di uscita	Open collector 100 mA
Consumo a vuoto	≤ 25 mA
Regolazione uscita/punto di commutazione/NO o NC	Teach-in
Protezione circuito	Corto circuito, inv. di polarità, sovratensione
LED di allineamento	Si
Indicatore punto di commutazione	2 LED
Grado di protezione	IP67
Materiale custodia	Plastica
Valori validi con temperatura ambiente +25°C	

## Istruzioni fornite a richiesta

## Dimensioni

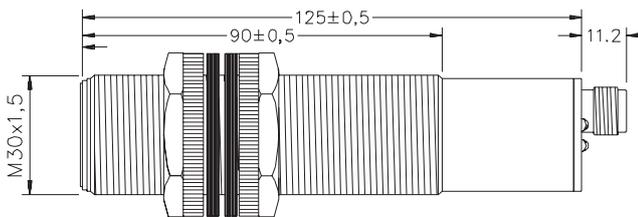


## Campo di rilevamento

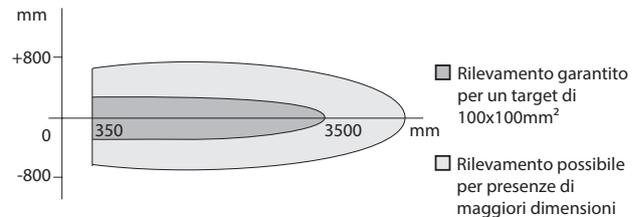

## Collegamento connettore


N. 1



Pulsante  
P1 LED SP1  
P2 LED SP2  
Echo LED Echo

### Collegamenti

Pin	Funzione
1	24 Vdc
3	0 V GND
2	SP2
4	SP1
5	NC



Pin lato saldatura  
connettore femmina

**Attenzione:** non usare questo prodotto per la protezione delle persone o come sistema di sicurezza. Dispositivo non protetto alle esplosioni.