



## Sensori ad ultrasuoni - Serie P47 Custodia M18x1




- Distanza di rilevamento 200-1500 mm
- Uscita analogica 4...20 mA
- Uscita a connettore M12x1
- Grado di protezione IP67

<b>Modello</b>	<b>P47-150-M18-I-CM12</b>
<b>Art. no.</b>	<b>513877</b>
Distanza di rilevamento min. - max.	200 - 1500 mm
Tempo di risposta	150 ms
Angolo di apertura	8°
Errore di linearità	< 0.3 %
Ripetibilità	0,2 %
Temperatura di lavoro	-15...+70°C
Compensazione della temperatura	Sì
Tensione di alimentazione	18...30 Vdc
Consumo a vuoto	< 35 mA
Uscita	4...20 mA
Sensibilità	8,8 µA/mm
Ingresso di controllo Pin 2	non collegato: funzionamento normale collegato a 0V: sensore bloccato collegato a Pin 2 del sensore vicino: anti-interferenza
Protezione circuito	corto circuito, inversione di polarità, sovratensione
Grado di protezione	IP67 - non esporre la testa del sensore ad acqua calda >50°C o a vapore
Connessione	connettore M12x1
Materiale custodia	plastica
Valori validi con temperatura ambiente +25°C	

### Dimensioni

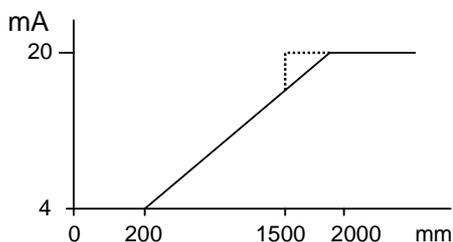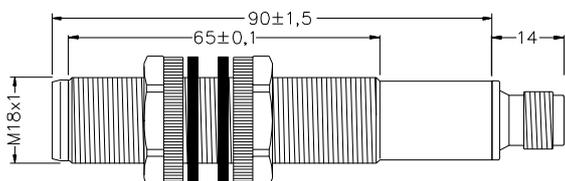

### Collegamenti

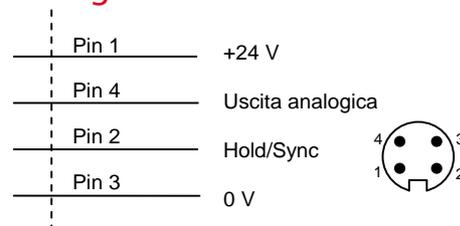

**Attenzione:** Non usare questo prodotto per la protezione delle persone o come sistema di sicurezza. Dispositivo non protetto alle esplosioni.