


## Sensori ad ultrasuoni - Serie P47 Custodia M18x1



- Distanza di rilevamento 60-300 mm
- Uscita analogica 0...10 V
- Uscita cavo
- Grado di protezione IP67


<b>Modello</b>	<b>P47-30-M18-U-2m</b>
<b>Art. no.</b>	<b>514300</b>
Distanza di rilevamento min. - max.	60 - 300 mm
Tempo di risposta	50 ms
Angolo di apertura	8°
Errore di linearità	< 0.3 %
Ripetibilità	+/- 0.2 % / 0,4 mm
Temperatura di lavoro	-15...+70°C
Compensazione della temperatura	Sì
Tensione di alimentazione	18...30 Vdc
Consumo a vuoto	< 35 mA
Uscita	0...10 V
Sensibilità	~ 42 mV/mm
Ingresso di controllo Pin 2	non collegato: funzionamento normale collegato a 0V: sensore bloccato collegato a Pin 2 del sensore vicino: anti-interferenza
Protezione circuito	corto circuito, inversione di polarità, sovratensione
Grado di protezione	IP67 - non esporre la testa del sensore ad acqua calda >50°C o a vapore
Connessione	cavo 2m
Materiale custodia	plastica
Valori validi con temperatura ambiente +25°C	

### Dimensioni

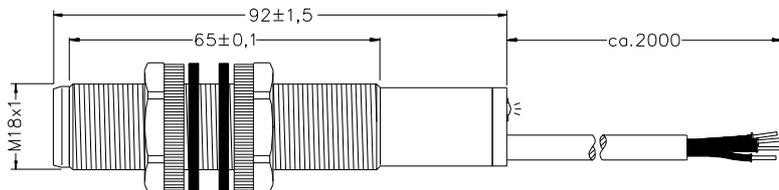

### Collegamenti

Marrone	+24 V
Nero	Uscita analogica
Rosa	Hold/Sync
Blu	0 V

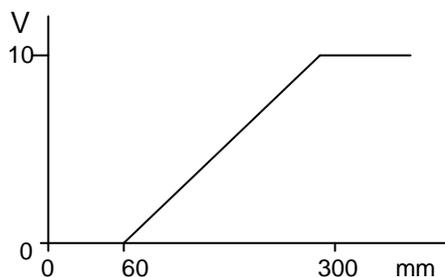

**Attenzione:** Non usare questo prodotto per la protezione delle persone o come sistema di sicurezza. Dispositivo non protetto alle esplosioni.