


## Sensori ad ultrasuoni - Serie P47 Custodia M18x1





- Distanza di rilevamento 60-300 mm
- Uscita analogica 0...10 V
- Uscita a connettore M12x1
- Grado di protezione IP67

<b>Modello</b>	<b>P47-30-M18-U-CM12</b>
<b>Art. no.</b>	<b>514338</b>
Distanza di rilevamento min. - max.	60 - 300 mm
Tempo di risposta	50 ms
Angolo di apertura	8°
Errore di linearità	< 0.3 %
Ripetibilità	+/- 0.2 % / 0,4 mm
Temperatura di lavoro	-15...+70°C
Compensazione della temperatura	Si
Tensione di alimentazione	18...30 Vdc
Consumo a vuoto	< 35 mA
Uscita	0...10 V
Sensibilità	~ 42 mV/mm
Ingresso di controllo Pin 2	non collegato: funzionamento normale collegato a 0V: sensore bloccato collegato a Pin 2 del sensore vicino: anti-interferenza
Protezione circuito	corto circuito, inversione di polarità, sovratensione
Grado di protezione	IP67 - non esporre la testa del sensore ad acqua calda >50°C o a vapore
Connessione	connettore M12x1
Materiale custodia	plastica
Valori validi con temperatura ambiente +25°C	

### Dimensioni

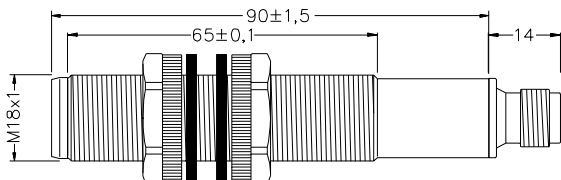

### Collegamenti

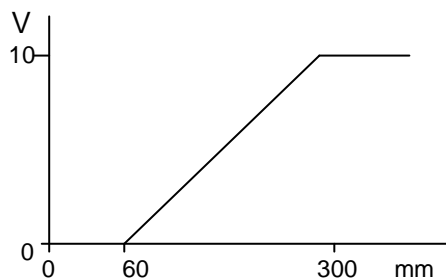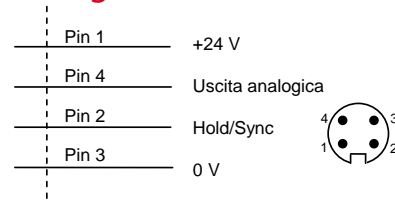

**Attenzione:** Non usare questo prodotto per la protezione delle persone o come sistema di sicurezza. Dispositivo non protetto alle esplosioni.