


Uscita ON-OFF

Art. no.	Modello	Uscita	Connessione
514130	P48-110-R50-PNO-2m-B	PNP NO	cavo 2 m
514224	P48-110-R50-NNO-2m-B	NPN NO	cavo 2 m
515648	P48-110-R50-PNC-2m-B	PNP NC	cavo 2 m
515750	P48-110-R50-NNC-2m-B	NPN NC	cavo 2 m


Dati tecnici

Distanza di rilevamento	0-1100 mm
Tensione di alimentazione	24 V \pm 20%
Frequenza di commutazione	150 Hz
Tempo di risposta	1 ms
Angolo di apertura	15°
Temperatura di lavoro	-15°...+60°C
Led indicatore	Sì
Consumo a vuoto	< 40 mA
Corrente in uscita	500 mA max.
Protezione circuito	No, a causa della miniaturizzazione del sensore
Grado di protezione	IP67
Materiale custodia	Plastica

Dimensioni trasmettitore

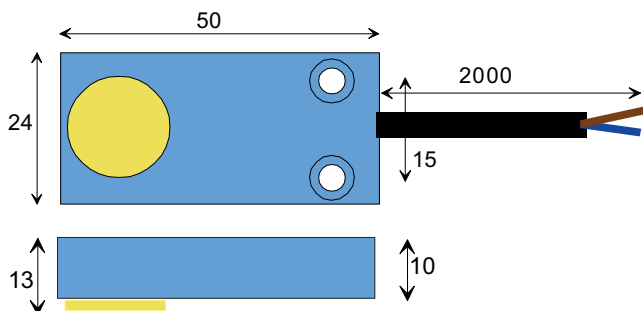

Dimensioni ricevitore

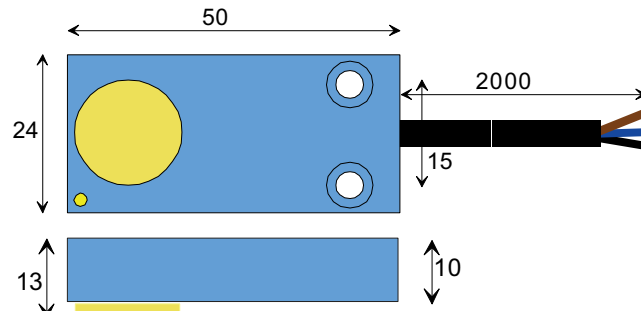

Nota

Con oggetti piani si hanno migliori risultati quando il sensore viene montato a 30° di fronte alla superficie del target.

Collegamenti

● trasmettitore

Marrone	+24 Vdc
Blu	GND

● ricevitore

Marrone	+24 Vdc
Blu	GND
Nero	Uscita