



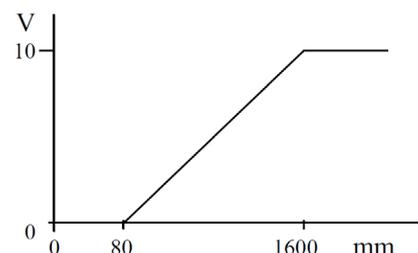


- Distanza di rilevamento 80-1600 mm
- Uscita analogica 0...10 V
- Uscita a connettore M12x1
- Grado di protezione IP67

Modello	P49-160-M18-U-CM12
Art. no.	516685
Distanza di rilevamento min. - max.	80 - 1600 mm
Tempo di risposta	130 ms
Angolo di apertura	8°
Errore di linearità	< 0.5 %
Ripetibilità	+/- 0.2 % / +/- 2mm
Temperatura di lavoro	-20°...+70°C
Compensazione della temperatura	Sì
Tensione di alimentazione	15...30 Vdc (min. 12 Vdc)
Consumo a vuoto	< 30 mA
Uscita	0...10 V
Sensibilità	6.6 mV / mm
Protezione circuito	corto circuito, inversione di polarità, sovratensione
Grado di protezione	IP67
Connessione	connettore M12x1
Materiale custodia	plastica
Valori validi con temperatura ambiente +25°C	

Collegamenti

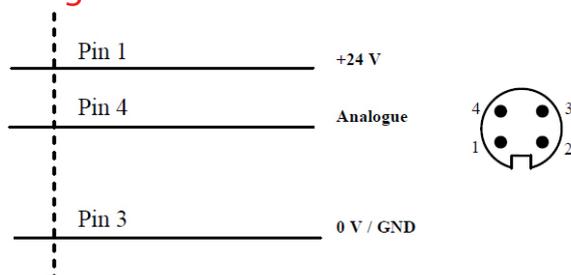

Dimensioni

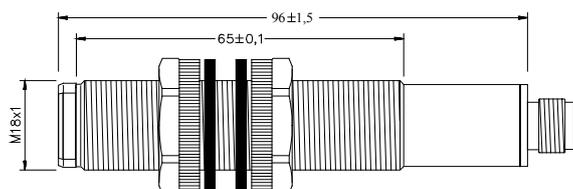

Attenzione!!!

Non usare questo prodotto per la protezione delle persone o come sistema di sicurezza. Dispositivo non protetto alle esplosioni.