


| | | | |
|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| Modello | FTLV702BC | Area di rilevamento 5.5 mm | ID No. 41 |
| Tipo rilevamento | Sbarramento | | |

CAD

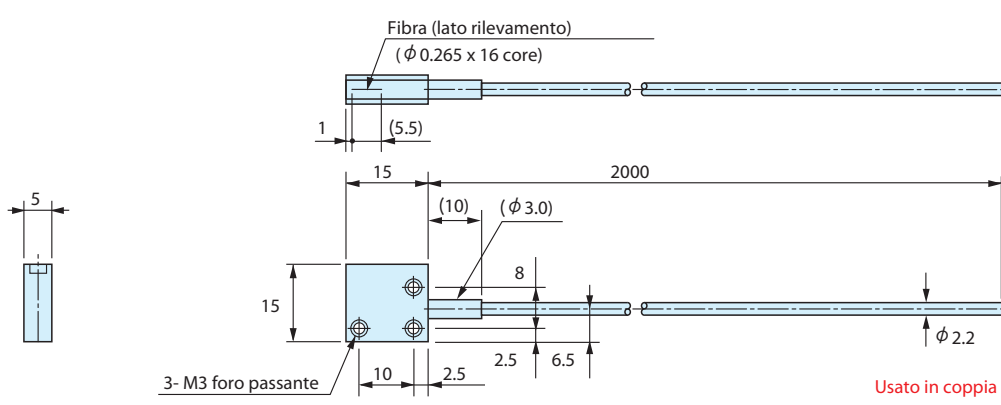

Usato in coppia

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|-------------|--|
| Modello | FTLV702BC | | |
| Lunghezza fibra (m) | 2 (tagliabile) | | |
| Temp. ambiente | - 30 ~ + 70 °C | | |
| Materiale | Rivest. | Polietilene | |
| | Interno | Plastica | |
| Diametro | Cavo | 2.2 | |
| | Interno | 0.265 x 16 | |
| Min. Raggio curvatura | R=30mm | | |
| Diametro standard target | ø1 | | |
| Diametro minimo target | ø0.05 (escluso F71R, F2R) | | |


Distanze di rilevamento per ogni tipo di amplificatore (mm)
Adatta al collegamento serie:

| F85R | |
|------------|-----|
| Long | 820 |
| Standard | 500 |
| High speed | 170 |

| F85R-F80R | |
|-----------|--|
|-----------|--|

| F70-F71 | |
|---------|--|
|---------|--|


| F2R | |
|-----|--|
|-----|--|



| | | | |
|----------------|----------------|-----|-----|
| F80R | Lunga distanza | | 680 |
| | Alta velocità | | 380 |
| F70R/AR | | | 380 |
| F71R | | 220 | |
| F2R | | 80 | |

| | | | |
|------------------|-----------------|---|------------------|
| Modello | FTVW7YBC | Lunga distanza, area di rilevamento 10mm | ID No. 42 |
| Tipo rilevamento | Sbarramento | | |

CAD

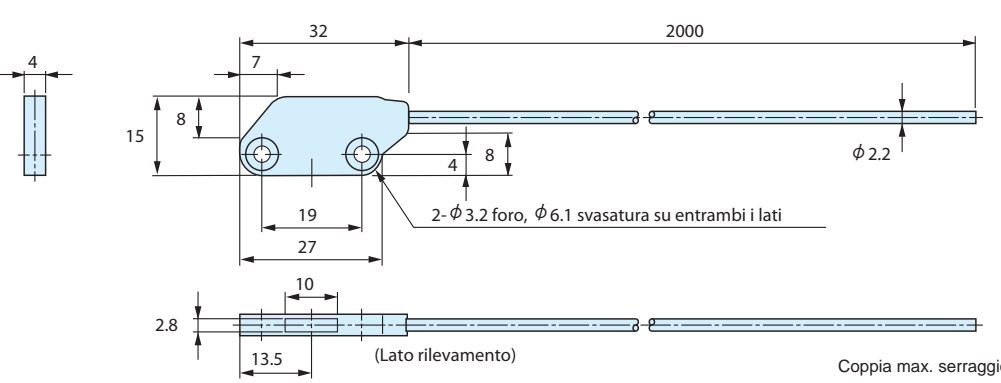

Coppia max. serraggio sul dado = 0.4 Nm.
Usato in coppia


| | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------|--|
| Modello | FTVW7YBC | | |
| Lunghezza fibra (m) | 2 (tagliabile) | | |
| Temp. ambiente | - 30 ~ + 70 °C | | |
| Materiale | Rivest. | Polietilene | |
| | Interno | Plastica | |
| Diametro | Cavo | 2.2 | |
| | Interno | 1.0 (multi-core) | |
| Min. Raggio curvatura | R=1mm | | |
| Diametro standard target | - | | |
| Diametro minimo target | ø0.2 (escluso F71R, F2R) | | |

Distanze di rilevamento per ogni tipo di amplificatore (mm)
Adatta al collegamento serie:

| F85R | |
|------------|------|
| Long | 2200 |
| Standard | 1400 |
| High speed | 440 |

| F85R-F80R | |
|-----------|--|
|-----------|--|

| F70-F71 | |
|---------|--|
|---------|--|



| | | | |
|----------------|----------------|--|------|
| F80R | Lunga distanza | | 1800 |
| | Alta velocità | | 1000 |
| F70R/AR | | | 1000 |