


Fibre ottiche

Modello	FZ802BC	Custodia sottile 3mm	ID No. 96
Tipo rilevamento	Riflessione focalizzata		

CAD

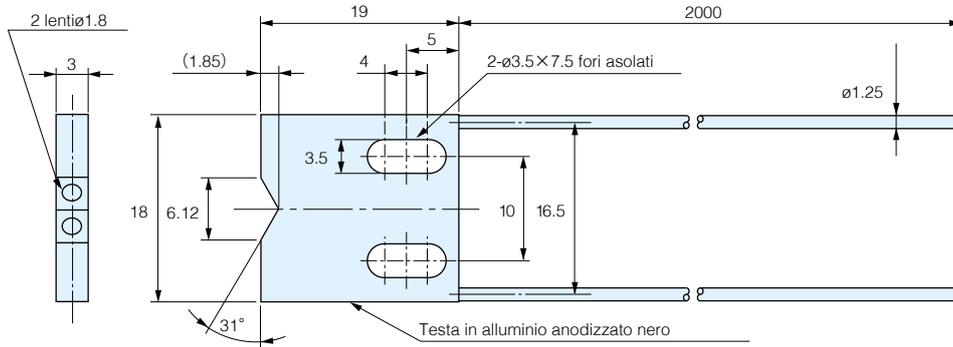

Modello	FZ802BC	
Lunghezza fibra (m)	2 (tagliabile)	
Temp. ambiente	- 30 ~ + 70 °C	
Materiale	Rivest.	Polietilene
	Interno	Plastica
Diametro	Cavo	1.25
	Interno	0.5
Min. Raggio curvatura	R=15mm	
Diametro standard target	50 x 50mm carta bianca (con F70R)	
Diametro minimo target	ø0.015 (escluso F71R)	


Distanze di rilevamento per ogni tipo di amplificatore (mm)
Adatta al collegamento serie:

F85R	F85R-F80R	F70-F71
Long	0~5	
Standard	0~5	
High speed	0~5	

F80R	Lunga distanza	0~5
	Alta velocità	0~5
F70R/AR		0~5
F71R		0~5

Modello	FZ804BC	Custodia sottile 3mm	ID No. 97
Tipo rilevamento	Riflessione focalizzata		

CAD

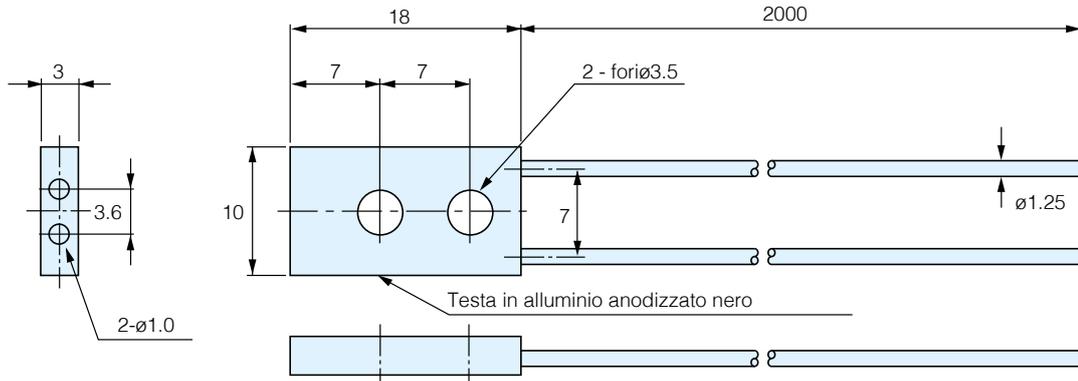

Modello	FZ804BC	
Lunghezza fibra (m)	2 (tagliabile)	
Temp. ambiente	- 30 ~ + 70 °C	
Materiale	Rivest.	Polietilene
	Interno	Plastica
Diametro	Cavo	1.25
	Interno	0.5
Min. Raggio curvatura	R=15mm	
Diametro standard target	50 x 50mm vetro trasparente (con F70R)	
Diametro minimo target	ø0.015 (escluso F71R)	

Distanze di rilevamento per ogni tipo di amplificatore (mm)
Adatta al collegamento serie:

F85R	F85R-F80R	F70
Long	5~17	
Standard	5~17	
High speed	5~17	

F80R	Lunga distanza	5~17
	Alta velocità	5~17
F70R/AR		5~17