Fibre ottiche

Modello	SERIE FRS2003J	Testa a stilo ø 9 in acciaio inox (SUS), lunga 35 mm, filettatura M4	ID No.	76
Tipo rilevamento	Riflessione			

CAD

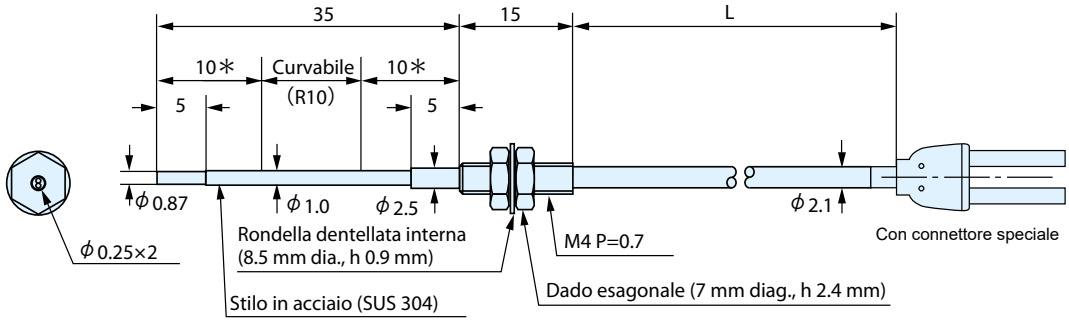

Non piegare le parti contrassegnate con *.
Coppia max. serraggio sul dado = 0.8 Nm.

Modello		FRS2053J	FRS2103J
Lunghezza fibra (m)		0.5	1
Temp. ambiente		– 30 ~ + 70 ºC	
Materiale	Rivest.	Polietilene	
	Interno	Plastica	
Diametro	Cavo	2.1	
	Interno	0.25	
Min. Raggio curvatura		Parte in SUS:R=10mm/ Fibra ottica:R=15mm	
Diametro standard target		25 x 25mm carta bianca (con F70R)	
Diametro minimo target		ø0.015	

Distanze di rilevamento per ogni tipo di amplificatore (mm)
Adatta al collegamento serie:

F85R	
Long	30
Standard	15
High speed	5

F85R-F80R



F70-F71



F80R	Lunga distanza	23
	Alta velocità	13
F70R/AR		13
F71R		7

Modello	FRS84BC	Testa a stilo in acciaio inox (SUS) lunga 70 mm, filettatura M4	ID No.	77
Tipo rilevamento	Riflessione			

CAD

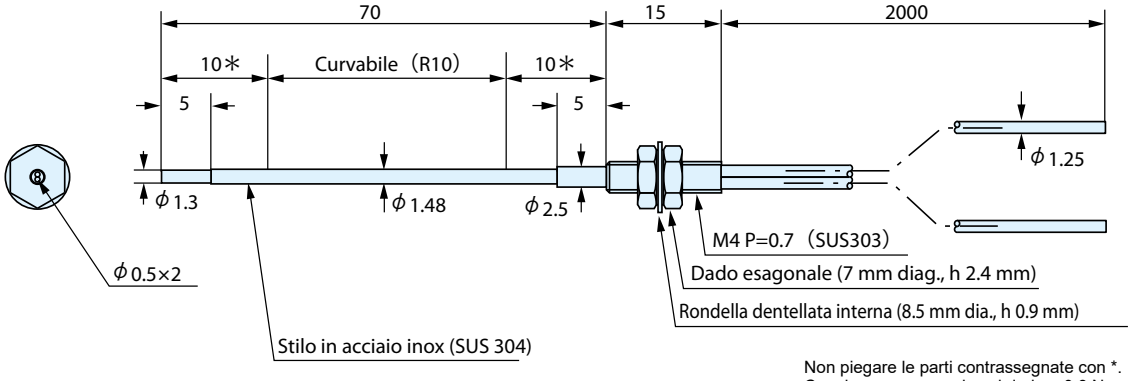

Non piegare le parti contrassegnate con *.
Coppia max. serraggio sul dado = 0.8 Nm.

Modello		FRS84BC
Lunghezza fibra (m)		2 (tagliabile)
Temp. ambiente		– 30 ~ + 70 ºC
Materiale	Rivest.	Polietilene
	Interno	Plastica
Diametro	Cavo	1.25
	Interno	0.5
Min. Raggio curvatura		Parte in SUS:R=10mm / Fibra ottica:R=15mm
Diametro standard target		50 x 50mm carta bianca (con F70R)
Diametro minimo target		ø0.015 (escluso F71R, F2R)

Distanze di rilevamento per ogni tipo di amplificatore (mm)
Adatta al collegamento serie:

F85R	
Long	110
Standard	70
High speed	25

F85R-F80R



F70-F71



F2R

F80R	Lunga distanza	90
	Alta velocità	50
F70R/AR		50
F71R		30
F2R		9

Ed. 06/24 - Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

SENSORMATIC SPECIALIST&SOLUTIONS Sensormatic srl - Via della Beverara 13 - 40131 Bologna - Tel. 051 6353511 - smbox@sensormatic.it - www.sensormatic.it