


Modello	FTHV74BC	Resistente alle alte temperature fino a 105°C, economica	ID No.	49
Tipo rilevamento	Sbarramento			

CAD

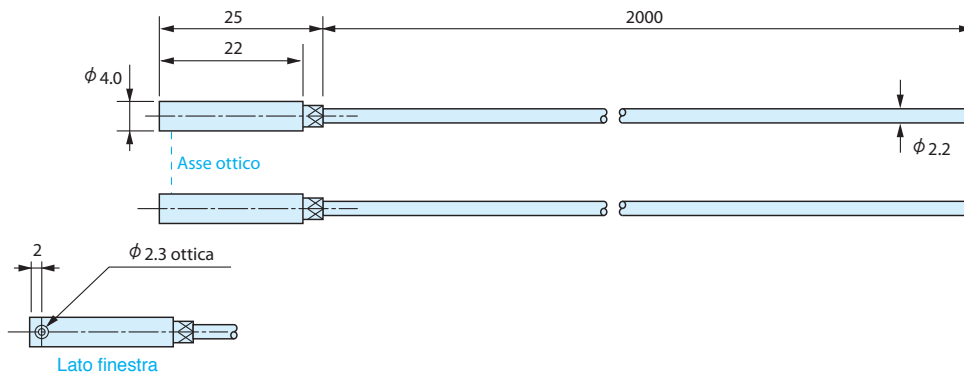

Modello	FTHV74BC	
Lunghezza fibra (m)	2 (tagliabile)	
Temp. ambiente	- 30 ~ + 105 °C	
Materiale	Rivest.	Polietilene resistente alte temperature
	Interno	Plastica
Diametro	Cavo	2.2
	Interno	1.0
Min. Raggio curvatura	R=30mm	
Diametro standard target	ø2	
Diametro minimo target	ø0.015 (escluso F71R, F2R)	

Distanze di rilevamento per ogni tipo di amplificatore (mm)
Adatta al collegamento serie:

F85R		F85R-F80R	F70-F71	F2R
Long	1000			
Standard	600			
High speed	200			

F80R	Lunga distanza	830
	Alta velocità	460
F70R/AR		460
F71R		270
F2R		80