


Specifiche


Numero di modello		WE-402UB-LAN
Tensione nominale		DC24V
Intervallo di tensione		Tensione nominale ±10%
Consumo di corrente nominale	Massimo	230mA
Consumo energetico nominale	Massimo	5.5W
Pressione sonora		Tip. 88dB (Quando attenuato: circa -10dB)
Temperatura ambiente		-10°C ~ +55°C
Umidità Ambiente		85% RH o meno, senza condensa
Posizione di montaggio		Montaggio interno/a parete
Direzione di montaggio		Verticale
Grado di protezione		IP23
Metodo di comunicazione di rete		Ethernet (conforme a IEEE 802.3) 10BASE-T/100BASE-TX (conforme a Auto-MDI/MDIX)
Protocollo		Modbus/TCP, HTTP, SOCKET (comandi PNS)
Standard applicabili		UL508, CSA-C22.2 No.14 FCC Parte 15, Sottoparte B (Classe A), ICES-003 (Classe A) EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2
Osservazioni		• Conformità alla marcatura CE • Conformità alla marcatura UKCA • Componente riconosciuto UL (file n. E215660)

Come ordinare

WE-402UB-LAN

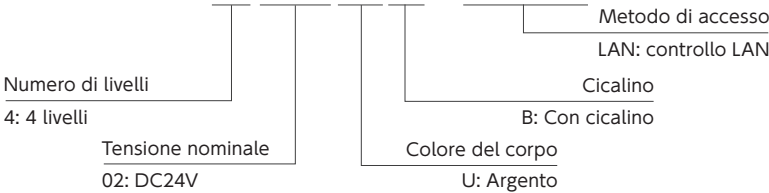

Unità di dimensioni : mm

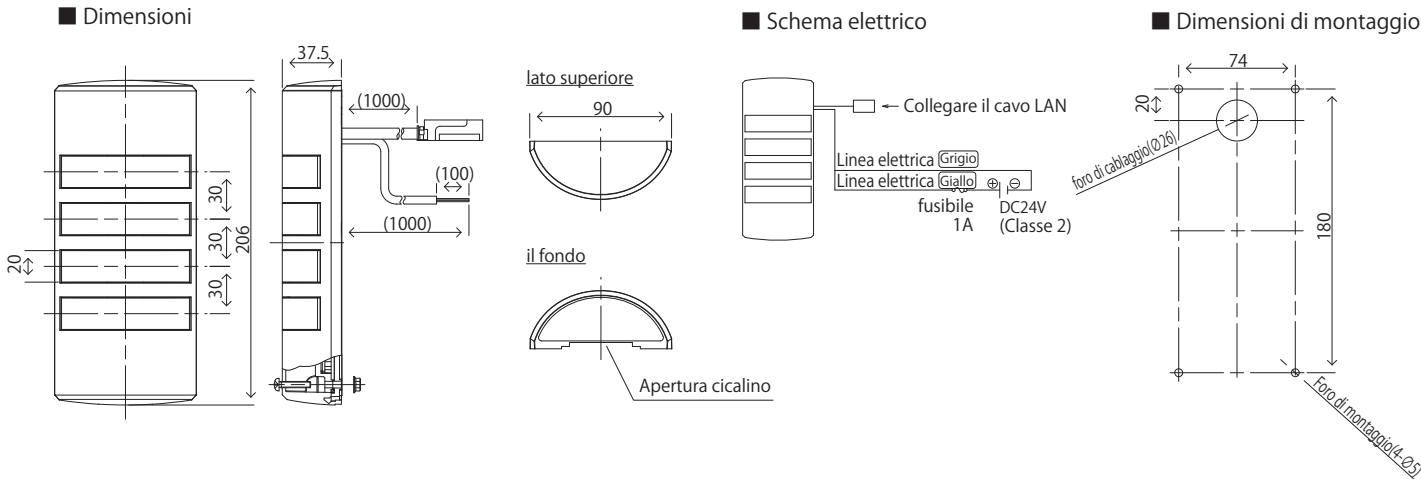

PATLITE®

Torretta di Segnalazione per Montaggio a Parete
WE-LAN

Segnalazione Multicolore, Versatile e Personalizzabile Via LAN



Adatta alle più
diverse applicazioni

Vari colori ed effetti luminosi
per una segnalazione che si
adatta a contesti diversi.

Facile e sicura da usare

Cavo con connettore RJ45.
Supporta I più comuni protocolli.
Può essere utilizzato a livello globale.
Conforme alle norme di sicurezza e ambientali.

Vari effetti luminosi per diversi scenari di utilizzo

Visualizza video dei vari effetti luminosi



Avvisi immediati

— Tutti i livelli si illuminano e lampeggiano con lo stesso colore —

- Più evidente del tradizionale avviso a un livello.
- In caso di catastrofe o di altre emergenze, può essere lampeggiato per una segnalazione ancora più evidente.

Per allarme macchina e allarme di emergenza.

Segnalazione personalizzabile

— 9 colori disponibili —

- 9 colori (rosso/ambra/verde/blu/celeste/viola/rosa/giallo limone/bianco) per distinguere le anomalie.
- Distingue facilmente i macchinari.
- Diverse opzioni di colore disponibili per luoghi in cui non è possibile utilizzare il rosso, come strutture commerciali e ospedali.

Per fabbriche e strutture commerciali con molte attrezzature.

Display Scorrevole

— Indicatore di direzione —

- Lampeggio alternato sincronizzato permette una segnalazione fluida.
- Mostra la direzione di marcia e le tappe.

Segnalazione dinamica ideale per le stazioni del trasporto pubblico e strutture commerciali.

Luce delicata

— Lampeggio speciale (Effetto dissolvenza) —

- Possibilità di impostare un effetto intermittente speciale.
- Segnalazione discreta e tenue per ambienti sensibili.


Per ospedali, ambulatori e sale conferenze.

Facile e sicura da usare

Controllo semplice con protocollo generico


Sono supportati protocolli generici come HTTP e Modbus TCP/UDP in modo che l'implementazione possa essere eseguita con il minimo sforzo di sviluppo.

Supporta anche le comunicazioni SOCKET. I comandi PNS, sviluppati da PATLITE, possono essere utilizzati in modo che il prodotto esistente possa essere facilmente sostituito.

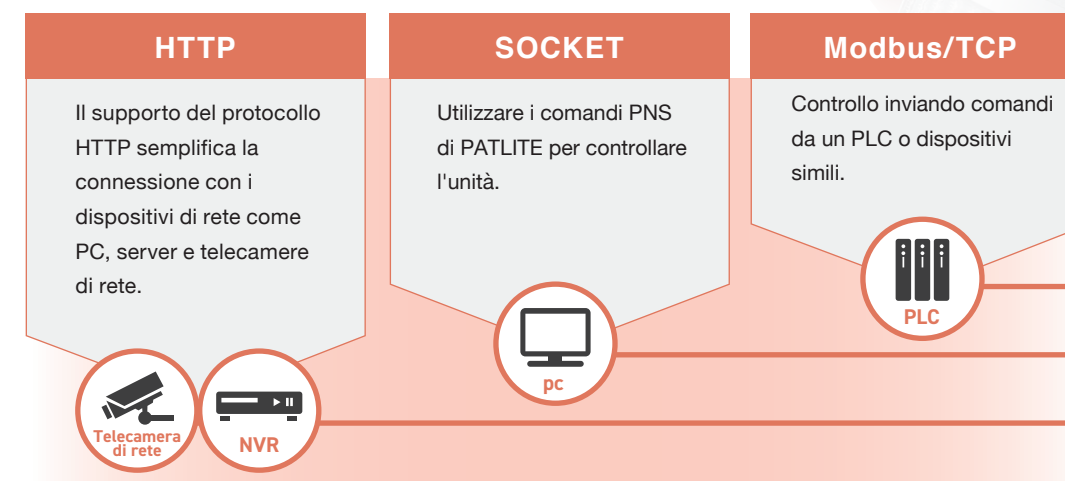


Facile connessione tramite terminale RJ-45

Il cavo con connettore RJ45 femmina che esce dall'unità può essere collegato a un cavo LAN. Si riduce così il tempo necessario per il cablaggio rispetto ai prodotti a fili discreti. La rimozione del dispositivo per effettuare la manutenzione è facile e veloce.



Connessione facile

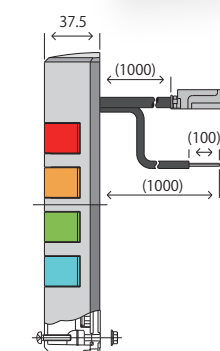


Unità di dimensioni: mm

Visibilità migliorata nelle stanze gialle

Prima L'effetto cromatico del modulo LED color Ambra delle torrette di segnalazione standard è molto simile a quella delle stanze gialle rendolo meno visibile.

Dopo Spostando la cromaticità verso il verde, il colore giallo limone risultante è facile da vedere.

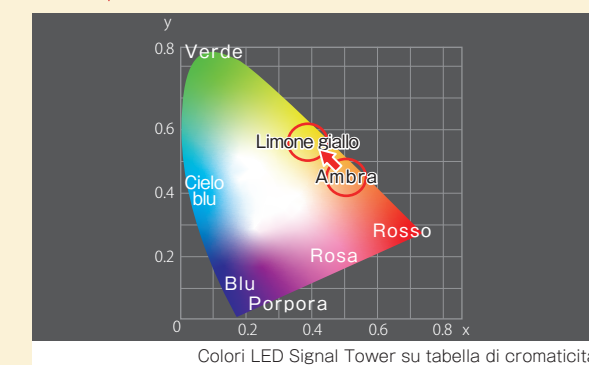

Stanza gialla